

AquaJet (diesel)

Rioned

Setting the standard

- Veoma kompaktne konstrukcije •
- Male težine •
- Različiti izbor motora •
- Pumpa, rezervoar sa vodom •
- Lako za korišćenje •
- Moderan dizajn •
- Odgovara skoro svakom kombiju •



Jedinice za prskanje
pod visokim pritiskom






AquaJet

Popularna AquaJet jedinica je prošlost, redizajnirana i sada nudi još više prednosti. Novi AquaJet je još kompaktniji, lakši, tiši, lakši za korišćenje, ima veći rezervoar za vodu i kompletno novi dizajn.

Novi AquaJet je pogodan za odčepjenja i čišćenja odvoda i kanalizacije do 350 mm

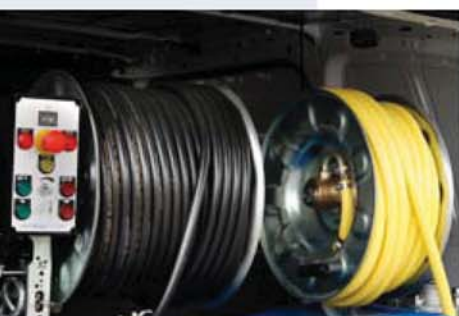

AquaJet ima veoma kompaktan dizajn. Pogodan je za skoro svaki lakši kombi i pikap, kao što su Toyota Hiace, MB Vito, VW Transporter, VW Caddy ili Peugeot Partner. Mašina ostavlja maksimalni prostor unutar kombija za skladištenje drugih alata i opreme bez prekoračenja maksimalne težine. Mašina se lako uklapa.

Izbor različitih motora, pumpi i rezervoara sa vodom omogućava Rioned-u da napravi mašinu kakvu želite. Pozitivan odnos cena / kvaliteta rezultira niskim operativnim troškovima.

Novi AquaJet je veoma lak za korišćenje. Ako uklonite poklopac, sve komponente koje zahtevaju održavanje su lako dostupne, što rezultira smanjenjem vremena zastoja vašeg uređaja.

Čelično crevo i veća upravljačka kutija postavljeni su na savršenu radnu visinu, pružajući Vam krajnji komfor za rad. Operator ima potpunu kontrolu nad AquaJetom na zadnjem delu vozila.

AquaJet je dostupan u različitim konfiguracijama i može se dopuniti mnogim opcijama kao što su Riomote® daljinski upravljač, Riopulse® pulsator sistem kao i hidraulični pogon kotura.



Tehnički detalji

Rezervoar s vodom	1 x 400, 2 x 300 ili 2 x 400 litara (opcija)
Pogon	B & S 18 ks benzinski motor Honda 20 i 24 KS benzinski motor Kubota 24 ks dizel motor
Pumpa	Rioned / Speck pumpa za visoki pritisak P30 ili P41 sa filterom za vodu i regulatorom pritiska
Kapacitet	140 bar / 40 lpm (2050 psi / 9 gpm) - 150 bar / 45 lpm (2200psi / 10 gpm) 150 bar / 55 lpm (2200psi / 12 gpm) - 130 bar / 60 lpm (1900psi / 13 gpm) Druge varijante pritiska / protoka na zahtev.
Oprema	Ručni kotur sa crevom od 50 m (B & S) ili 60 m crevom NW 13 (Honda / Kubota). Ručni kotur sa crevom za dovod od 35 m NW 19. 2 mlaznice - otvorene i slepe i 1 mlazni pištolj sa 850 mm mlaznicom i ravnom mlaznicom.
Težina	od 240 kg
Dimenzije	L 1100 x Š 950 x V 1095 mm

Rioned

Rior B.V./Rioned
Postbus 5070
5004 EB Tilburg
Centaurusweg 45
5015 TC Tilburg
Nederland

Tel. +31 (0)13 547 91 00
Fax +31 (0)13 547 91 04

info@rioned.com
www.rioned.com

Rioned UK Limited
23 James Carter Road
Mildenhall, Suffolk, IP28 7DE
United Kingdom

Tel. +44 (0)1638 713 800
Fax +44 (0)1638 716 863

sales@rioned.co.uk
www.rioned.co.uk